



MODELO | 9250



SÉRIE TAMANHO NORMAL

ELEVADORES TIPO TESOURA PARA **Todo Terreno**

Os Elevadores Tipo Tesoura Para Todo Terreno Série Tamanho Normal da Skyjack oferecem vastas plataformas, alturas de trabalho elevadas e capacidades de trabalho pesado — tudo em um conjunto! Um econômico motor GM 1,6 L Vortec bicomcombustível aciona o robusto sistema de eixos 4X4 resultando em 30% de capacidade de subida.


O SJ 9250 apresenta uma vasta plataforma de até 24' de comprimento quando as extensões elétricas da plataforma opcionais de 5' são adicionadas à dianteira e à traseira da unidade. Com uma altura de trabalho de 56' e estabilizadores padrão independentes/autonivelantes, o SJ 9250 pode enfrentar os desafios de qualquer local de trabalho.

Como todos os modelos da Skyjack, estas unidades usam um sistema de controle com base analógica, apresentando a fiação padrão da Skyjack com código de cores e numeração, para fácil detecção e resolução de problemas.

SÉRIE TAMANHO NORMAL

Elevadores Tipo Tesoura Para Todo Terreno

Especificações	SJ 9250
A Altura de trabalho	56' (17,1 m)
B Altura da plataforma elevada	50' (15,2 m)
C Altura da plataforma abaixada	79" (2,0 m)
D Largura total	92" (2,3 m)
E Comprimento total	176" (4,5 m)
F Altura retraída (proteções elevadas)	124,5" (3,2 m)
G Altura retraída (proteções abaixadas)	90" (2,3 m)
H Largura da plataforma (dimensão interna)	74" (1,9 m)
I Comprimento da plataforma (dimensão interna)	168" (4,3 m)
Altura mínima do solo	8" (0,2 m)
Distância entre eixos	119" (3,0 m)
Peso	14 970 lbs (6790 kg)
Capacidade de subida	30%
Raio de manobra (interno)	210" (5,3 m)
Raio de manobra (externo)	301" (7,7 m)
Tempo de elevação (com carga nominal)	67 s
Velocidade de deslocamento (na posição retraída)	2 mph (3,2 km/h)
Velocidade de deslocamento (na posição elevada)	0,6 mph (1 km/h)
Altura máxima de deslocamento	26' (7,9 m)
Capacidade (total)	2000 lbs (907 kg)
Nº. máximo de pessoas	5

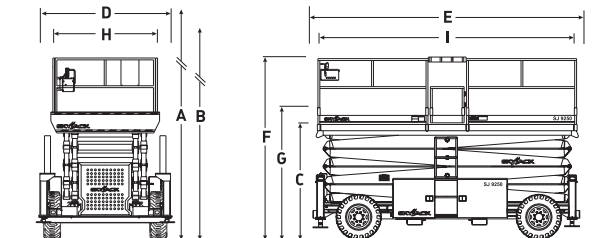

Modelo	Capacidade com uma extensão da plataforma*		Capacidade com duas extensões da plataforma*		
	Principal	Ext. dianteira	Principal	Ext. dianteira	Ext. traseira
SJ 9250	1000 lbs (454 kg)	500 lbs (227 kg)	500 lbs (227 kg)	500 lbs (227 kg)	500 lbs (227 kg)

RECURSOS PADRÃO

- Tração 4X4
- Diferencial traseiro tipo "Detroit Locker" e diferencial dianteiro com deslizamento limitado
- Sistema de freio a disco no eixo traseiro
- Motor GM de 65 hp bicomcombustível (gasolina/propano) na bandeja deslizante
- A tesoura com desenho autocentrante permite o acréscimo de extensões da plataforma opcionais a uma ou ambas as extremidades
- Estabilizadores independentes/autonivelantes
- Sistema de controle analógico
- Sistema de fiação com código de cores e numeração
- 30% de capacidade de subida
- Pneus cheios de ar com pinos de aderência
- Tomada de 110 V CA na plataforma com GFI
- Alarme de inclinação com corte de movimento e elevação
- Alarme audível para qualquer movimentação
- Luz intermitente
- Buzina do operador
- Sistema de proteção articulada com dobramento para baixo
- Portas de meia altura articuladas com mola em ambas as laterais
- Pontos de amarração para transporte
- Olhais de amarração/elevação

OPCIONAIS†

- 5' (1,5 m) de extensão elétrica da plataforma (simples ou dupla)
- Motor Kubota de 29 hp diesel (em lugar do motor padrão bicomcombustível)
- Motor diesel com depurador (em lugar do motor padrão bicomcombustível)
- Linha de ar do local para a plataforma
- Gerador hidráulico de 3500 W
- Porta de altura inteira articulada com mola
- Pneus cheios de ar com vedante de pneus
- Pneus cheios de espuma com pinos de aderência
- Pneus não marcantes cheios de ar com pinos de aderência
- Pneus não marcantes cheios de espuma com pinos de aderência

† As capacidades e pesos da máquina podem diferir quando são adicionados opcionais

Matriz da Skyjack

55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9

Vendas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)

PABX: 1-800-265-2738

Telefone: 519-837-0888

Fax: 519-837-8104

E-mail: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

Este folheto tem finalidade apenas ilustrativa e se baseia nas informações mais recentes na ocasião da impressão. A Skyjack Inc. se reserva o direito de fazer alterações, a qualquer momento e sem aviso, nas especificações e nos equipamentos padrão e opcionais. Consulte os manuais de Operação e manutenção e Peças para conhecer os procedimentos adequados. As plataformas de trabalho foram testadas para estar em conformidade com os padrões ANSI e CSA de acordo com a interpretação da Skyjack, Inc.

